

модель / model

ТА 70.4 U10 / корпус ТА 130LT Ex

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель:	ТА Roloff GmbH, Германия
Модель:	ТА 70.4 U10 / корпус ТА 130LT Ex
Правила безопасности:	Директива Европейского Союза 94/9/EC (ATEX)
Категория безопасности:	Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
Температура окр. среды:	-20...+60 °C

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования:	Электропривод
Тип движения:	Многооборотный
Крутящий момент (макс.):	25 Нм
Скорость вращения:	22 сек./оборот
Расцепление муфты:	Ручное
Ручной дублер (штурвал):	Нет
Присоединение:	Фланец F10-C
Вес:	8 кг (без доп. оборудования)
Окраска:	RAL 5010, многослойная PU-2K ~180 мк

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление:	Удаленное
Электропитание:	230V AC (50 Гц / 1 фаза)
Мотор:	24V DC
Нагрузка:	S4 – 100 % ED
Макс. потребление:	84 VA

= 1/4 =

Макс. ток:	3.5 А
Электрическая схема:	Е 018-11 m.R. 4-20.16
Сигнализация:	4...20 мА

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кабельный ввод:	1 x M20x1.5
-----------------	-------------

5. КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА

Арматура:	Вентиль Arako C09 DN25 / крутящий момент 15Нм
Кабельный ввод:	1
Время срабатывания:	5.5 оборотов / 120 сек.

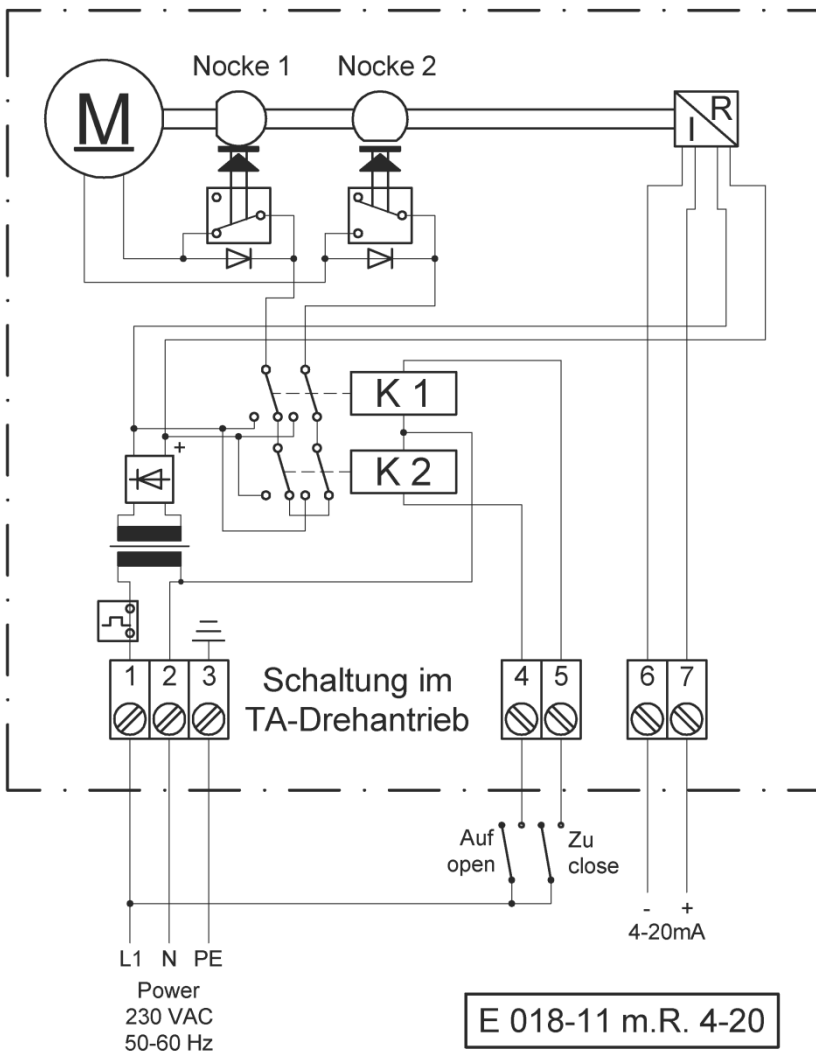


Рис. 2. Электрическая схема